




TECHNISCHES DATENBLATT

SUPERIOR ABDECKBAND

Gerko Superior Abdeckband tape ist ein hochwertiges Abdeckband, das für anspruchsvolle Autoreparaturarbeiten und die Verwendung in hochwertigen Backöfen empfohlen wird. Besteht aus einem Halbkrepppapier, das mit speziell entwickeltem Naturkautschukkleber auf Lösungsmittelbasis beschichtet ist. Auch für alle allgemeinen Maskierungsanwendungen geeignet.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Gerko Superior Abdeckband eignet sich für Farben auf Wasser- und Lösungsmittelbasis. Temperaturbeständigkeit: 60 Minuten bei 80°C.

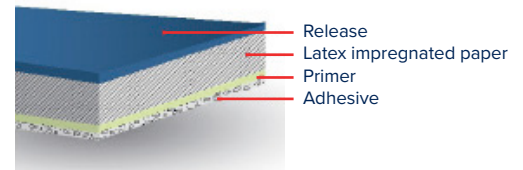

EIGENSCHAFTEN

- Geeignet für Farben auf Wasserbasis
- Ideal zum Sprühen mit erklärigem Ofengebrauch
- Reinigen Sie die Kanten für eine präzise und einfache Anwendung
- Hervorragende Band-auf-Band-Anwendung
- Geeignet für Metall- und Kunststoffoberflächen
- Verschiedene Oberflächenoptionen für spezielle Anforderungen
- Einfach ohne Kleberückstände zu entfernen
- Hitzebeständig: 100°C - 30 min, 80°C - 60 min
- Haftung auf Stahl: 5 (N/25 mm)
- Gesamtdicke: 125 Mikron
- Beständig gegen Lösungsmittel
- Geeignet für Farben auf Wasser- und Lösungsmittelbasis
- Leicht zu zerreißen
- Hervorragende Formbarkeit
- Geeignet für IR- und UV-Trocknung

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

CODE	BESCHREIBUNG	FARBE	STÜCKE PRO BOX	KISTEN PRO PALETTE
SMT19	Superior Abdeckband 18 mm x 50 m	Gelb	48	96
SMT24	Superior Abdeckband 24 mm x 50 m	Gelb	36	96
SMT30	Superior Abdeckband 30 mm x 50 m	Gelb	32	96
SMT38	Superior Abdeckband 38 mm x 50 m	Gelb	24	96
SMT50	Superior Abdeckband 50 mm x 50 m	Gelb	24	72

GERKO

PAINT RELATED PRODUCTS



TECHNISCHES DATENBLATT

SUPERIOR ABDECKBAND

NENNWERT

	WERT
Rückenmaterial	Imprägniertes Krepppapier
Klebstoff	Naturkautschuk auf Lösungsmittelbasis
Zugfestigkeit MD	95 ± 20 (N/25 mm) TM 5004 by Afera
Bruchdehnung MD	9 ± 2 (%) TM 5004 by Afera
Haftung auf Stahl	5 ± 1 (N/25 mm) TM 500I by Afera
Papierstärke	100 ± 15 (µm)
Gesamtdicke	125 ± 15 (µm)
Temperaturbeständigkeit	80°C (60 min)