




TECHNISCH INFORMATIEBLAD

SUPERIOR MASKEERTAPE

Gerko Superior Maskeertape is een hoogwaardige maskeertape die wordt aanbevolen voor veeleisende autoreparatiewerken en voor hoogwaardig ovengebruik. Afplaktape van semi-crêpepapier gecoat met speciaal ontwikkelde oplosmiddelhoudende natuurrubberlijm. Ook geschikt voor alle algemene maskeringstoepassingen.

PRODUCTTOEPASSINGEN

Gerko superior maskeertape is geschikt voor lakken op water- en oplosmiddelbasis. Temperatuurbestendigheid: 60 minuten bij 80°C.

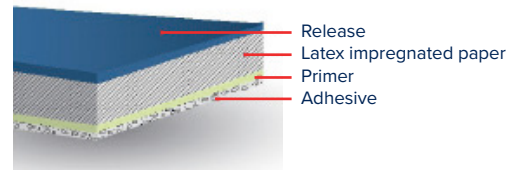

EIGENSCHAPPEN

- Geschikt voor watergedragen lakken
- Ideaal voor het spuiten met hoogwaardig ovengebruik
- Strakke randen voor nauwkeurig en makkelijk aanbrengen
- Uitstekende tape op tape applicatie
- Geschikt voor zowel metalen als kunststof oppervlakken
- Verschillende oppervlakte opties om aan speciale eisen te voldoen
- Eenvoudig te verwijderen zonder lijmresten
- Hittebestendig: 100°C - 30 min, 80°C - 60 min
- Kleving op staal: 5 (N/25 mm)
- Totale dikte: 125 micron
- Bestand tegen oplosmiddelen
- Geschikt voor lakken op water- en oplosmiddelbasis
- Eenvoudig te scheuren
- Uitstekende vervormbaarheid
- Geschikt voor IR- en UV-droging

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

CODE	BESCHRIJVING	KLEUR	STUKS PER DOOS	STUKS PER PALLET
SMT19	Superior Maskeertape 18 mm x 50 m	Geel	48	96
SMT24	Superior Maskeertape 24 mm x 50 m	Geel	36	96
SMT30	Superior Maskeertape 30 mm x 50 m	Geel	32	96
SMT38	Superior Maskeertape 38 mm x 50 m	Geel	24	96
SMT50	Superior Maskeertape 50 mm x 50 m	Geel	24	72



SUPERIOR MASKEERTAPE

NOMINALE WAARDEN

	WAARDEN
Drager	Geïmpregneerd crêpepapier
Kleefmiddel	Natuurlijke rubber solvent gebaseerde lijm
Treksterkte MD	95 ± 20 (N/25 mm) TM 5004 by Afera
Rek bij breuk MD	9 ± 2 (%) TM 5004 by Afera
Hechting op roestvrij staal	5 ± 1 (N/25 mm) TM 5001 by Afera
Papier dikte	100 ± 15 (µm)
Totale dikte	125 ± 15 (µm)
Temperatuurweerstand	80°C (60 min)