




## WASHI MASKEERTAPE

Gerko Washi Maskeertape is een tape die uniform gecoat is met acrylkleefstof met unieke eigenschappen. Het ontleent zijn naam aan Washi, een papier dat voor het eerst in Japan werd gemaakt. Hoewel dun, heeft het vanwege zijn textuur een zeer goede tape-op-tape prestatie en is het geschikt voor fijne en rechte lijnen in de automotive en professionele behuizingstoepassingen.

### PRODUCTTOEPASSINGEN

Gerko washi maskeertape is geschikt voor verven op water- en solventbasis. Gegarandeerd gebruik van spuitverf in de oven bij 120°C gedurende 60 minuten.

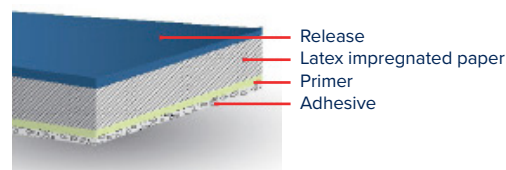

### EIGENSCHAPPEN

- Geschikt voor verven op water- en oplosmiddelbasis
- Zeer goede hechting op alle ondergronden, inclusief alle kunststoffen en rubbers
- Flexibel en daardoor in zachte rondingen toe te passen zodat er geen fijne lijntape gebruikt hoeft te worden
- Biedt een perfecte natte verwijderbaarheid op 15', 30' en 60' minuten na het aanbrengen van verf op muren
- Zeer goede ovenbestendigheid en verandert niet van kleur en laat geen lijmresten achter
- Geeft een uitstekende verfbreuklijn
- Ook uitermate geschikt voor schilders en stukadoors
- Wordt ook wel rijstpapier of fijne lijntape genoemd
- Hittebestendig: 120°C - 60 min
- Kleefkracht op staal: 5 (N/25 mm)
- Dikte: ≤90 (mic)
- Oplosmiddel- en waterbestendig
- UV-bestendig

### FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

CODE	BESCHRIJVING	KLEUR	STUKS PER DOOS	STUKS PER PALLET
WTG19	Washi Maskeertape 19 mm x 50 m	Goudgeel	48	96
WTG25	Washi Maskeertape 25 mm x 50 m	Goudgeel	36	96
WTG38	Washi Maskeertape 38 mm x 50 m	Goudgeel	24	96
WTG50	Washi Maskeertape 50 mm x 50 m	Goudgeel	24	72

# GERKO

PAINT RELATED PRODUCTS



TECHNISCH INFORMATIEBLAD

## WASHI MASKEERTAPE

### NOMINALE WAARDEN

	WAARDEN
<b>Drager</b>	Geel Washi papier (Japans papier)
<b>Kleefmiddel</b>	Acrylkleefstof op waterbasis
<b>Treksterkte MD</b>	55 ± 30 (N/25 mm) TM 5004 by Afera
<b>Rek bij breuk MD</b>	3+ (%) TM 5004 by Afera
<b>Hechting op roestvrij staal</b>	4 ± 1 (N/25 mm) TM 5001 by Afera
<b>Totale dikte</b>	≤90 (mic)